



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Podlimitní řízení dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na stavební práce

„Kanalizace Penčice“

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, zastoupená Michalem Záchou, Dis., předsedou představenstva (dále jen „Zadavatel“), jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Kanalizace Penčice**“, poskytuje toto Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98, ZZVZ, a to na základě Žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, ze dne 12.12.2022 (dále jen „Žádost“).

Dodavatel ve své Žádosti uvádí:

Dotaz č. 1:

„Na budoucím místě staveniště je v současné době zalesněný úsek. Řádově desítky stromů.

- jakým způsobem se bude řešit kácení, vytrhání a odvoz pařezů? Zajistí si zadavatel sám, nebo doplní do VV?“


Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel doplňuje VV, konkrétně objekt SO 01.01.U, který je přílohou tohoto dokumentu jako *Příloha č. 1_DI_2452-soupis prací a dodávek-vč.VV-slepý.-rev.2 a Příloha č. 1_DI_Doplnění*.

Dotaz č. 2:

„Kamenná dlažba do betonu - viz situace D.1.2.1.

V PD jsou práce uvedeny. Ve výkazu výměr rozebrání dlažeb a jejich následné obnovení nejsou uvedeny. Tyto práce nebudou předmětem zakázky, nebo doplní zadavatel do VV?“

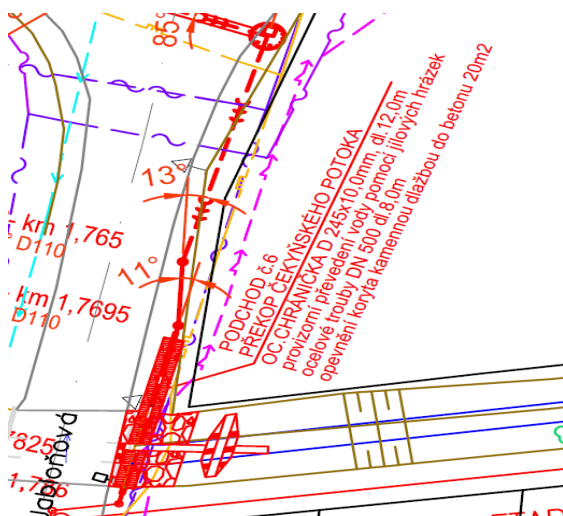

Odpověď na dotaz č. 2:

V době zpracování PD se jednalo o neupravené koryto Čekyňského potoka bez jakéhokoliv opevnění, proto s rozebráním dlažby nebylo ve VV počítáno. V průběhu výstavby první etapy „Kanalizace Čekyně“ v roce 2021 bylo u toho podchodu ukončené výtlačné potrubí DN100, které bylo realizováno



od ČOV v tělese krajské komunikace v souběhu s gravitační stokou „A“. Při realizaci stavby došlo za kanalizační šachtou Š5 při výkopových prací k zásahu do nepevného břehu a následně byl břeh dle požadavku Povodí Moravy s.p. opevněn lomovým kamenem se zalitím cementovou maltou. S touto novou skutečností bude počítáno až při realizaci stavby kanalizace.

Opravy koryta toku jsou započteny v položce č.75 (původní VV pol.č.64) – doplněna o betonové lože.

Dotaz č. 3:

Odbočky na splaškových stokách

128	5922439T002	Čerpací stanice pr.1520 mm hl.2800 mm -plastová polypropyl.mokrá jímka, kompl.dodávka vč.montáže	kus
-----	-------------	---	-----

*čerpací stanice vč strojně-technologického vystrojení
litinový poklop D 400; vstupní žebřík s bezp.opařením*

V PD jsme nenašli k této ČS výkres, prosíme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 3:

Čerpací stanice je součástí tlakové přípojky č. 97 pro místní koupaliště, tudíž je zařazena do odboček na splaškových stokách. Výkresová dokumentace obsahující podélný profil přípojky, půdorys, řez a vystrojení ČS se nachází pod přílohou D.1.6 projektové dokumentace.

Dotaz č. 4:

„ČS 2 je založena v hloubce 5,3m pod povrchem terénu v blízkosti vodního toku. Dle Sondy S11 je HPV přibližně v hloubce 1,7m.

- *Jaký druh pažení je uvažován obecně pro čerpací stanice? Ve výkazu výměr jsou napočítány pouze stoky.*
- *ČS 2 musí být založena v těsné a bezpečné jímce - např. larsenová jímka s rozpěrným rámem*
- pažení pomocí boxů v této hloubce a geologii nepřipadá v úvahu. “

Odpověď na dotaz č. 4:

U všech čerpacích stanic je počítáno s příložným pažením (pol. č. 9-16 VV SO 01.03.A). Výstavba podchodu č.1 pod Olešnicí a osazení ČS2 se uvažovala v koordinaci s rekonstrukcí mostu 436-015.

Přílohy:

Příloha č. 1_DI_2452-soupis prací a dodávek-vč.VV-slepý.-rev.2

Příloha č. 1_DI_Doplnění

Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace a jejich příloh zůstávají nezměněny.

V Praze dne 14.12.2022

Bc. Kateřina Danišová
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
SOFIS GRANT s.r.o.
Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 02781336, DIČ: CZ02781336
Mobil: +420 720 508 890
E-mail: danisova@sofis-grant.cz