

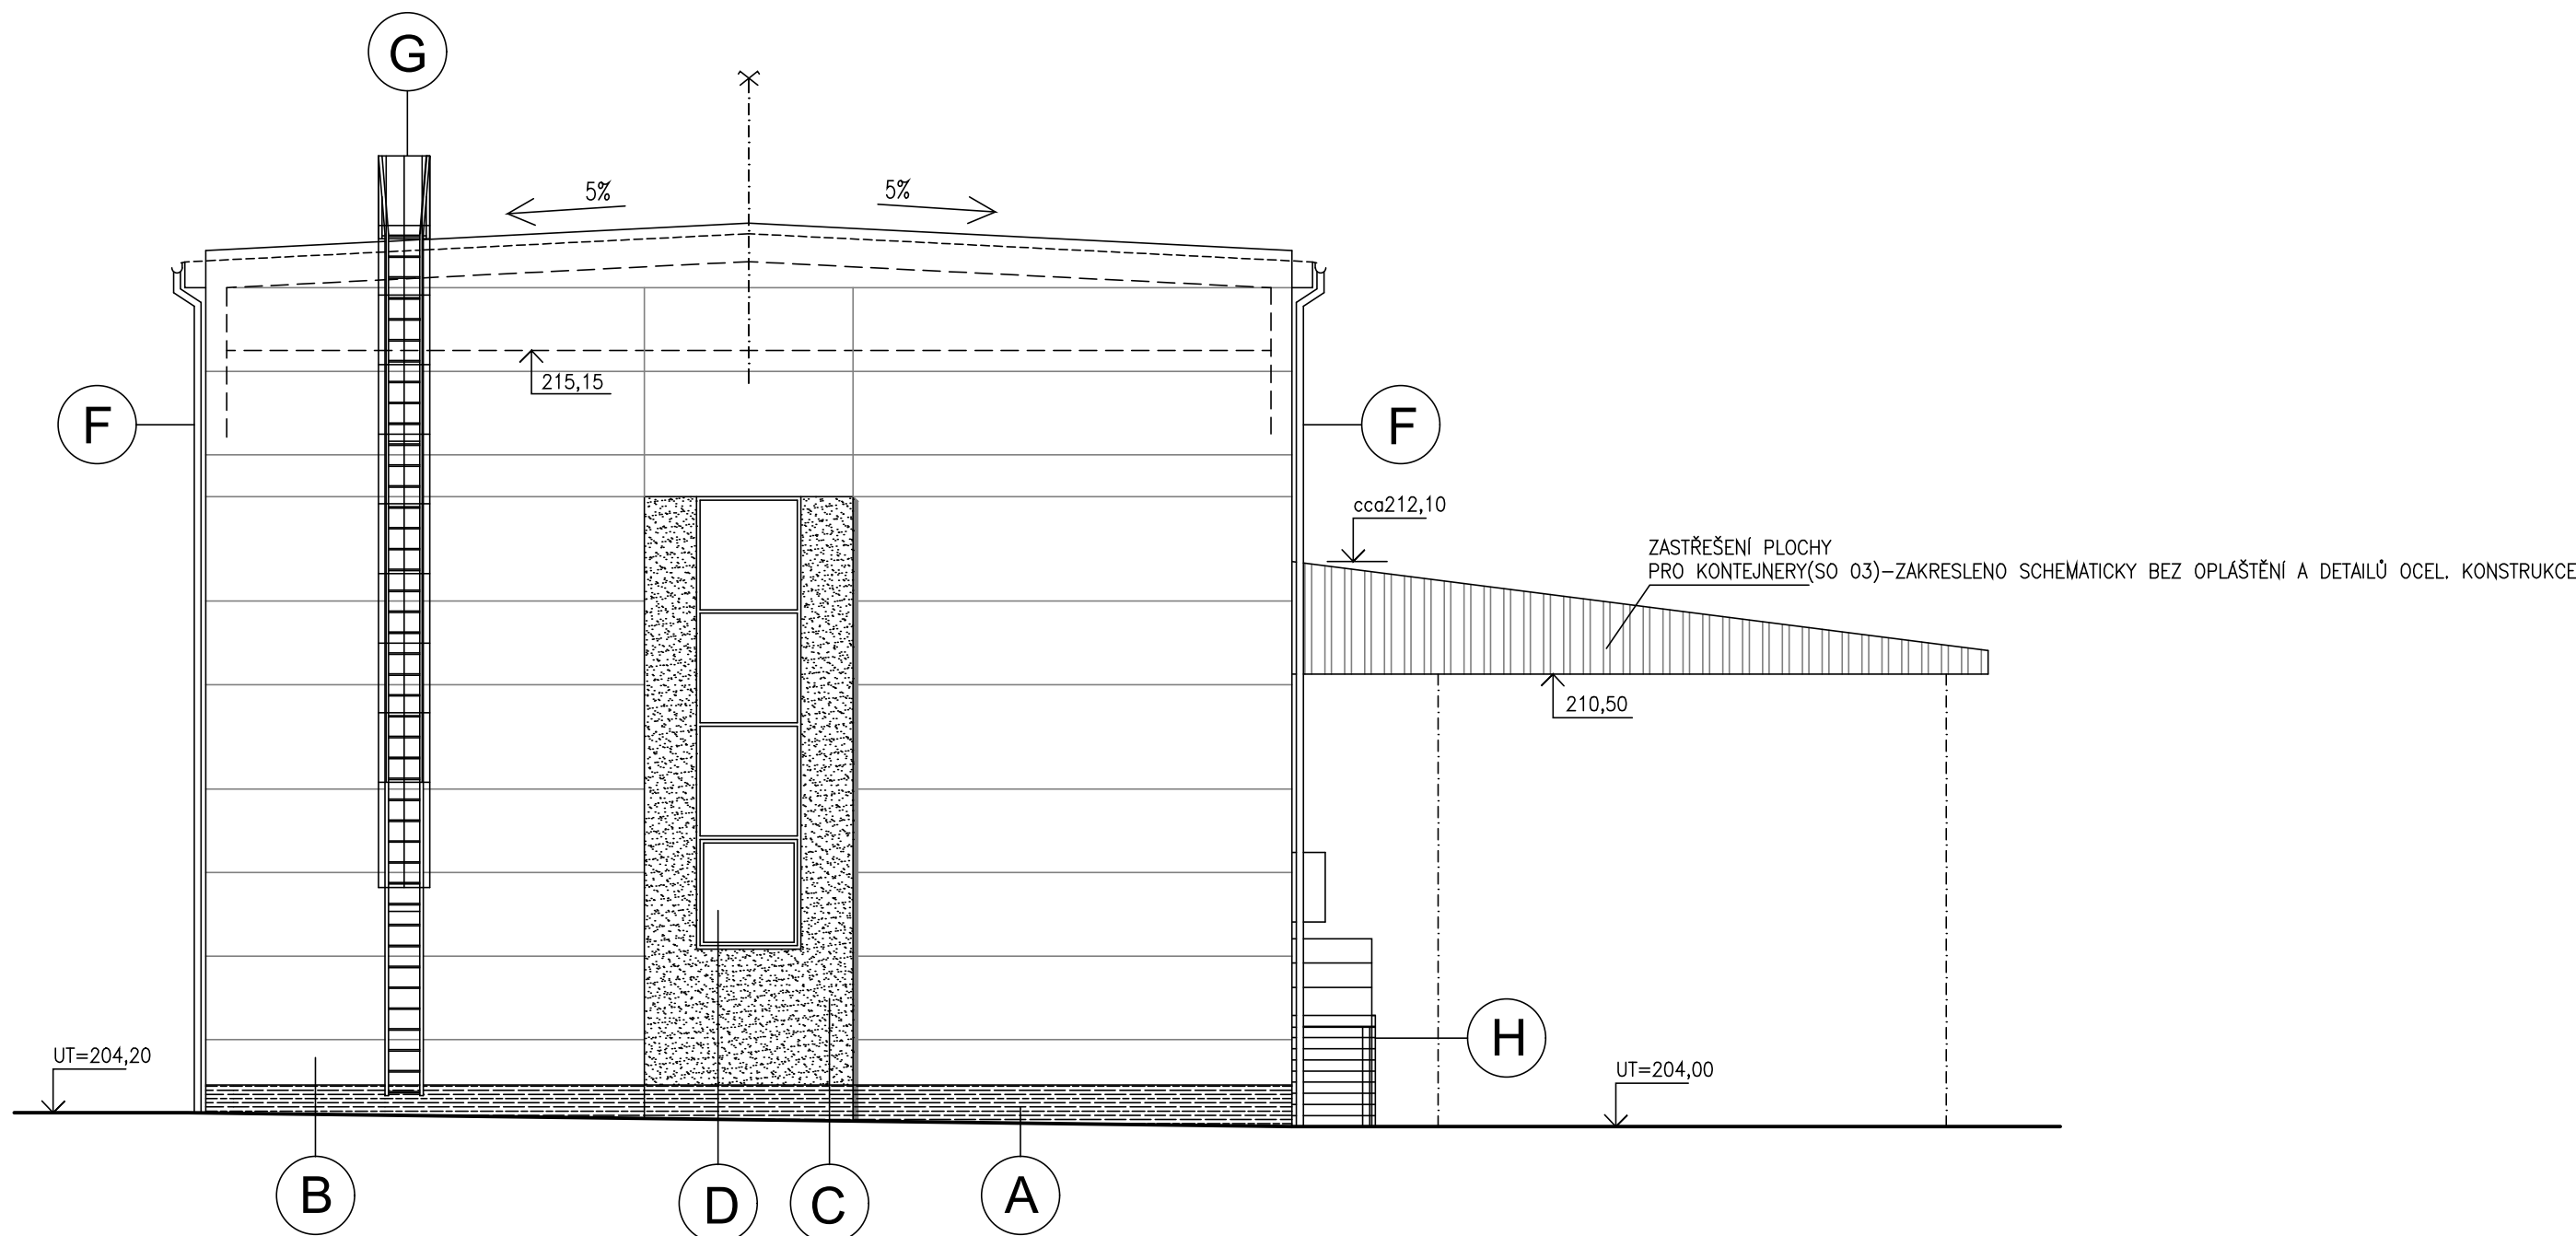


POHLED BOČNÍ - SEVERNÍ

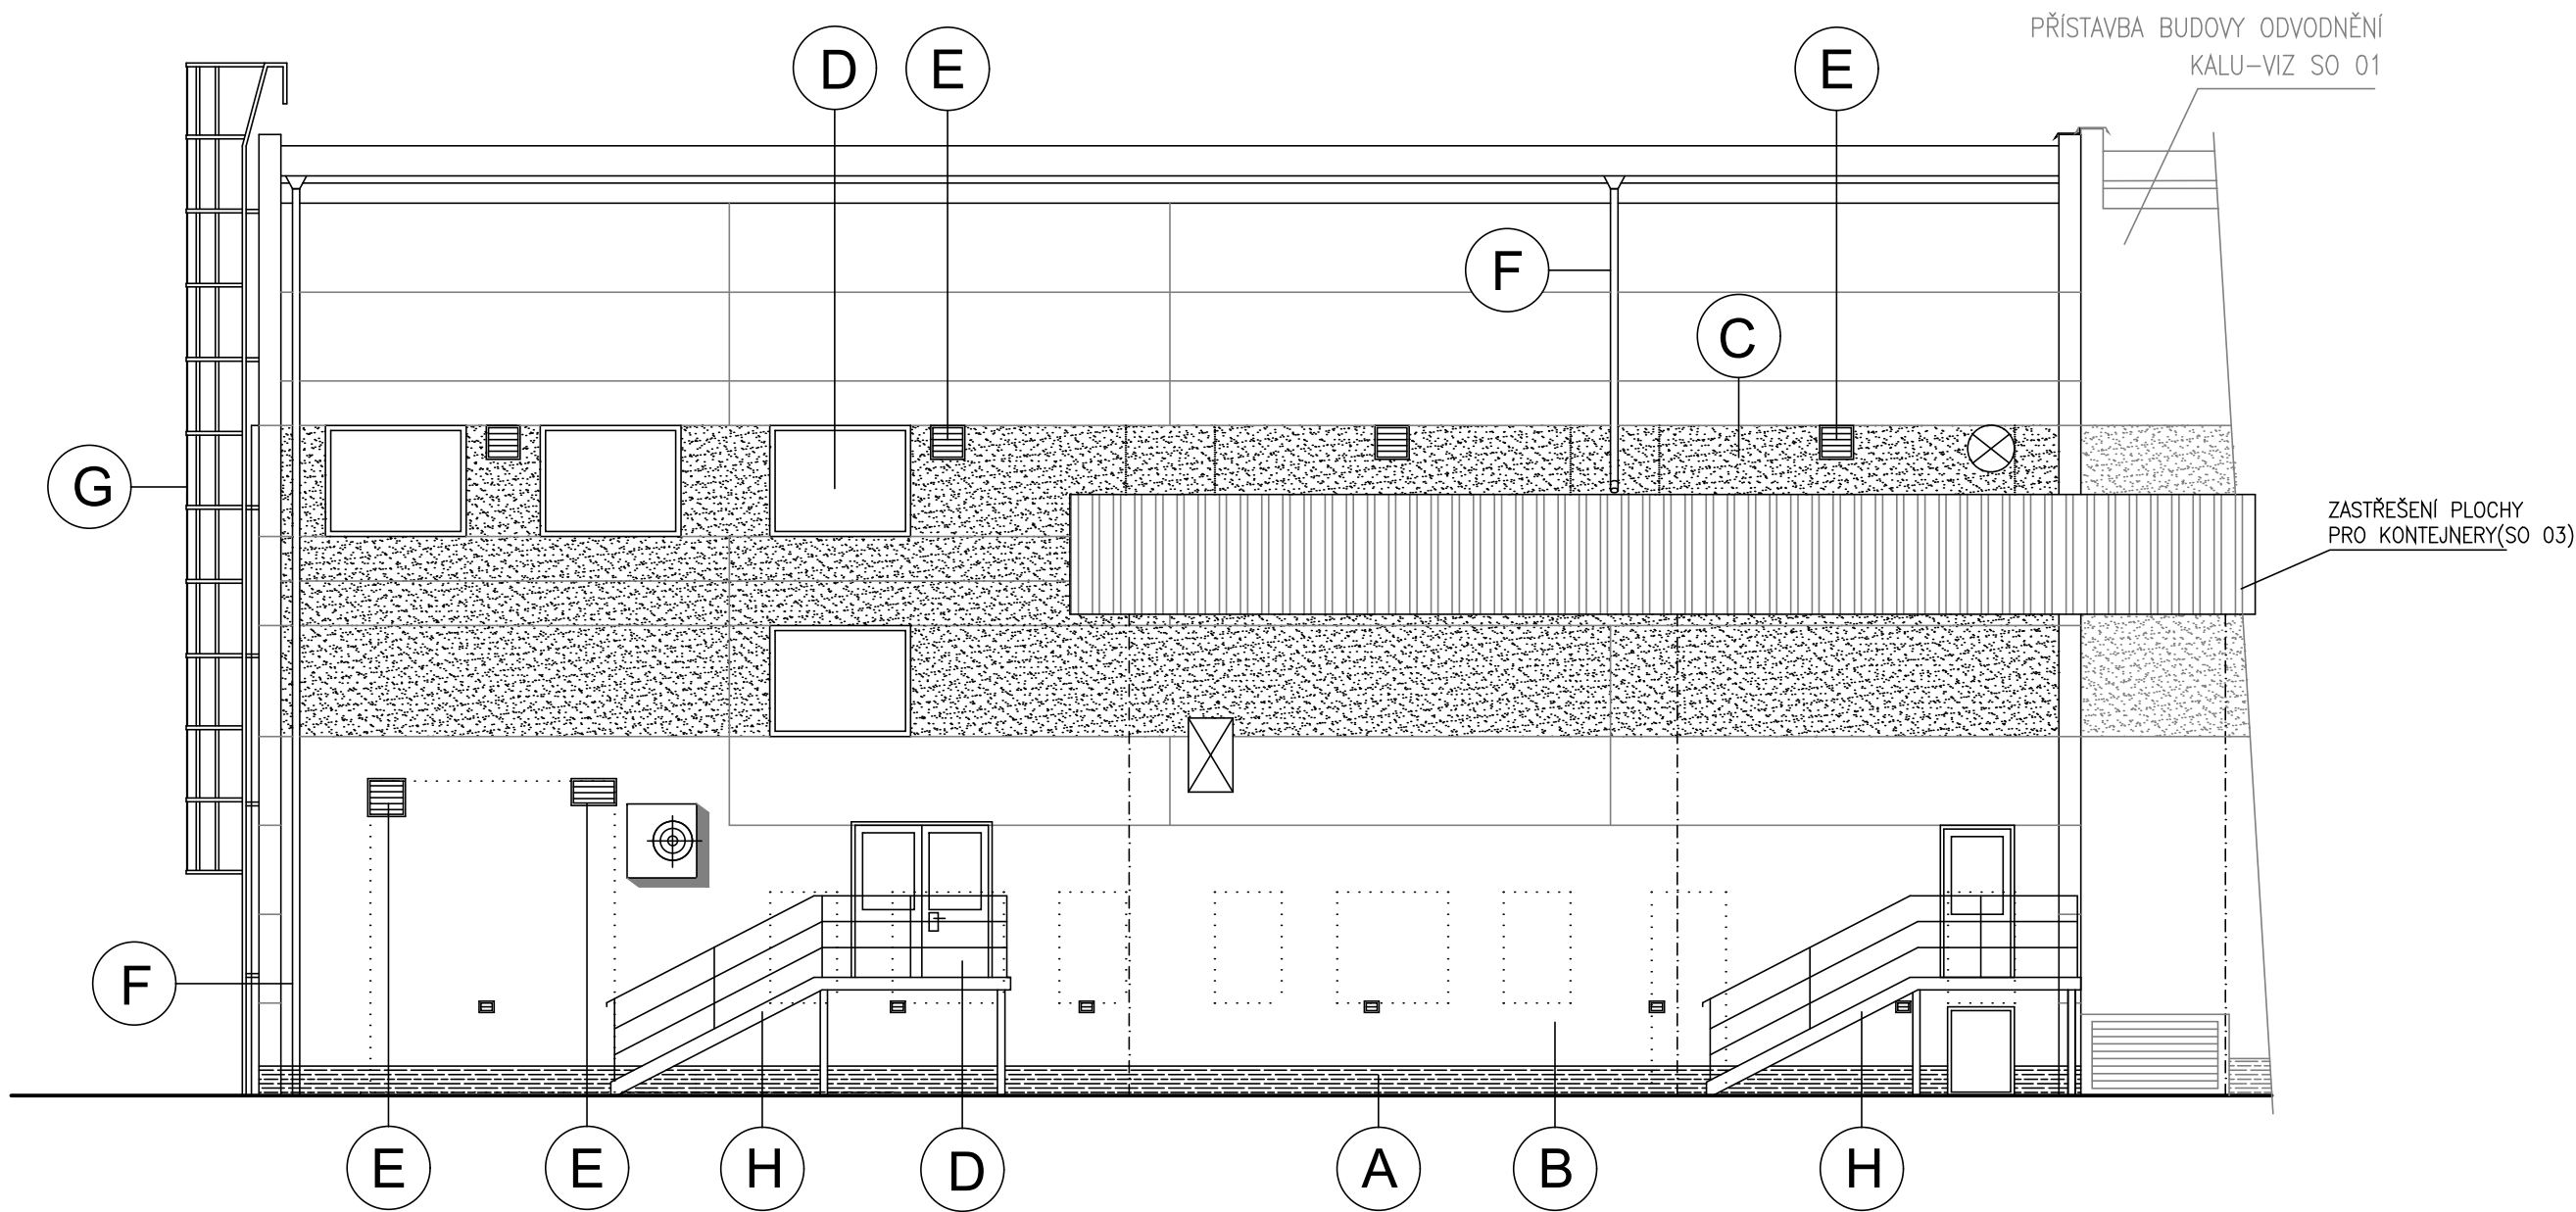

POHLED ŠTÍTOVÝ - VÝCHODNÍ

POHLED ZÁPADNÍ - VIZ SO 01 (BUDOVA ODVODNĚNÍ KALU)

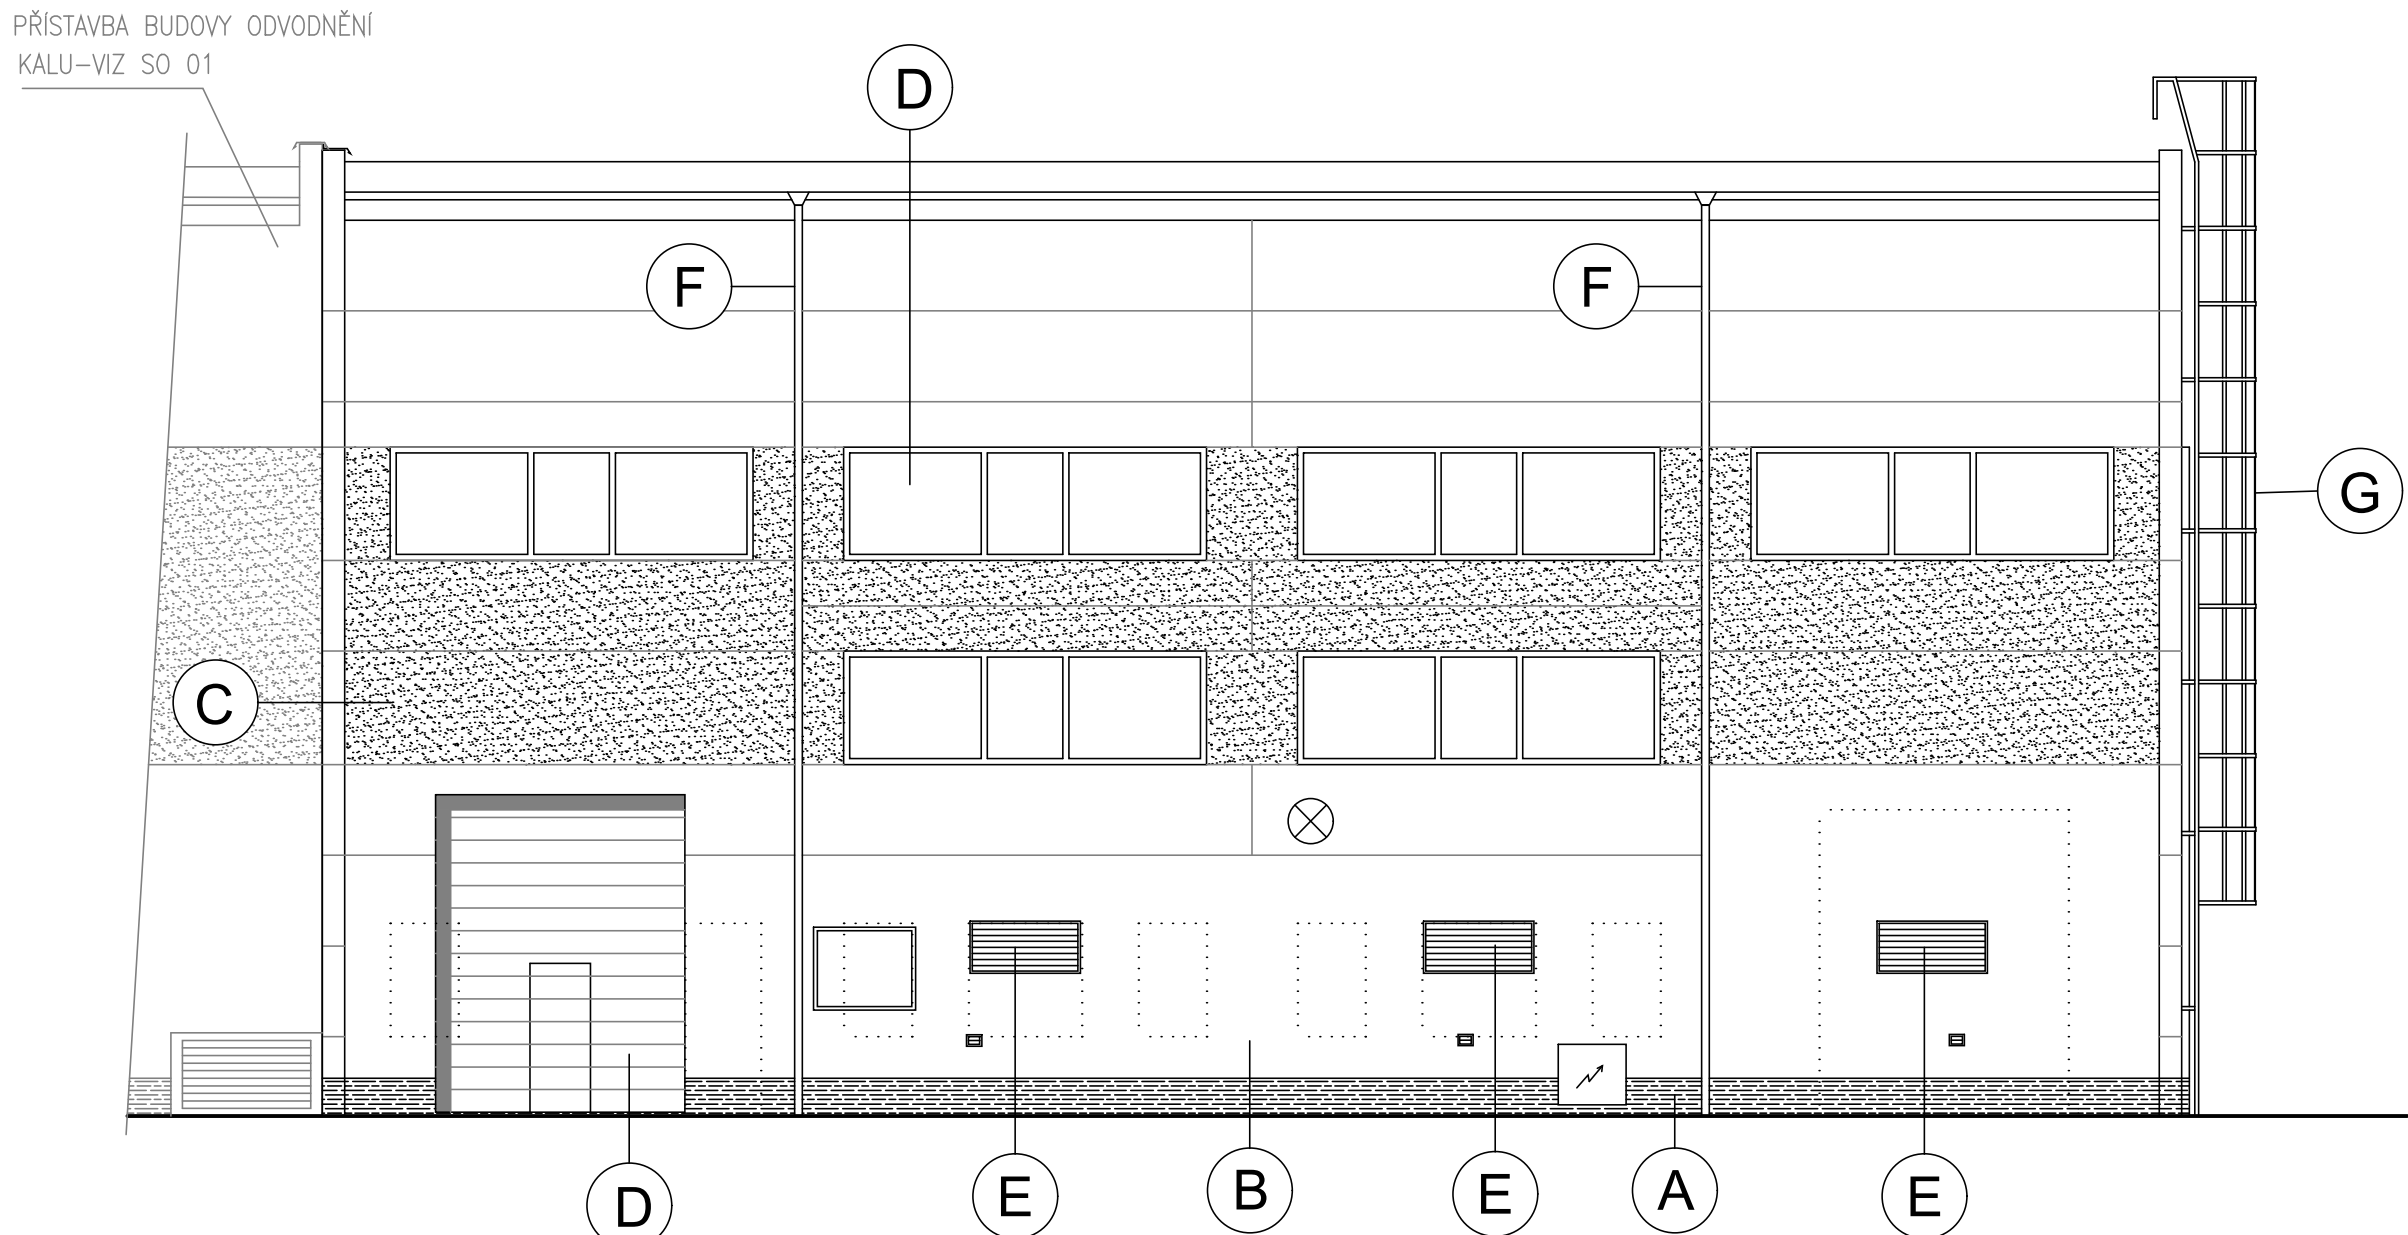

POHLED BOČNÍ - JIŽNÍ

LEGENDA NOVÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- (A) – OBNOVENÍ SOKLOVÉ ÚPRAVY PO ODSTRANĚNÍ PŮVOD. POŠKOZENÉHO KERAM.OBKLADU–
– SYNTETICKOU SOKLOVOU MRAZUVZDORNOU VODĚODOLNOU DEKORATIVNÍ OMÍTKOU
Z JEMNOZRNNÉHO KAMENIVA– BARVA TMAVĚ HNĚDÁ, OŠTIN TOTOŽNÝ S SO–01!
- (B) – KOMPLEXNÍ SANACE OMÍTEK OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ S DOPLNĚNÍM
DOZDÍVANÝCH A POŠKOZENÝCH PLOCH– BARVA SVĚTLEZELENÁ(VIZ POZN.)*
- (C) – KOMPLEXNÍ SANACE OMÍTEK OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ S DOPLNĚNÍM
DOZDÍVANÝCH A POŠKOZENÝCH PLOCH– BARVA STŘEDNĚZELENÁ(VIZ POZN.)*
- (D) – RÁMY OKEN A VÝPLNĚ DVEŘÍ– BARVA BILÁ
- (E) – VĚTRACÍ ŽALUZIE A PRVKY VZT– KOVOVĚ ŠEDÁ
- (F) – KLEMPÍRSKÉ FASÁDNÍ PRVKY A OPLECHOVÁNÍ– KOVOVĚ ŠEDÁ
- (G) – NOVÝ NÁTĚR KONSTRUKCE ŽEBŘÍKU– BARVA STŘEDNĚZELENÁ(VIZ POZN.)*
- (H) – KONSTRUKCE VNĚJŠÍCH SCHODIŠŤ VČ. ZÁBRADLÍ– POZINKOVANÁ OCEL– BARVA
PŘÍRODNÍ STŘÍBŘITĚŠEDÁ

POZNÁMKA)* PŘESNÉ ODSŤINY ZELENÉ FASÁDNÍCH NÁTĚRŮ U POLOŽEK (B)+(C)+(G)
STANOVIT DLE STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK ANALOGICKÝCH OKOLNÍCH OBJEKTŮ!

SCHEMATICKÉ VYZNAČENÍ ZRUŠENÝCH PŮVODNÍCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ

SO 02 - BUDOVA SUŠENÍ KALU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Popis	Datum	Schválil

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava				SWECO Sustainable engineering and design	
Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz				T. KONTROLA	ING.M.MACHOVEC
VYPRACOVAL	M.MRVIKOVÁ	HIP	ING.R.MENŠÍK	DATUM	12/2018
PROJEKTANT	ING.J.BRANČÍK	ŘEDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ, Ph.D.	OKRES	PŘEROV
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šifava 482/21, 750 02 Přerov				ČÍSLO ZAKÁZKY
AKCE:				21-7101-0200	
ČOV Přerov – kalová koncovka				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	8 A4
				MĚŘÍTKO	1:100
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	007101/18/3
PŘÍLOHA:				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.3.16
POHLEDY - NOVÝ STAV				ver 0	rev 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.
Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využívat k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)
nejdou bez předchozího výsledného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat)
nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výřisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).