
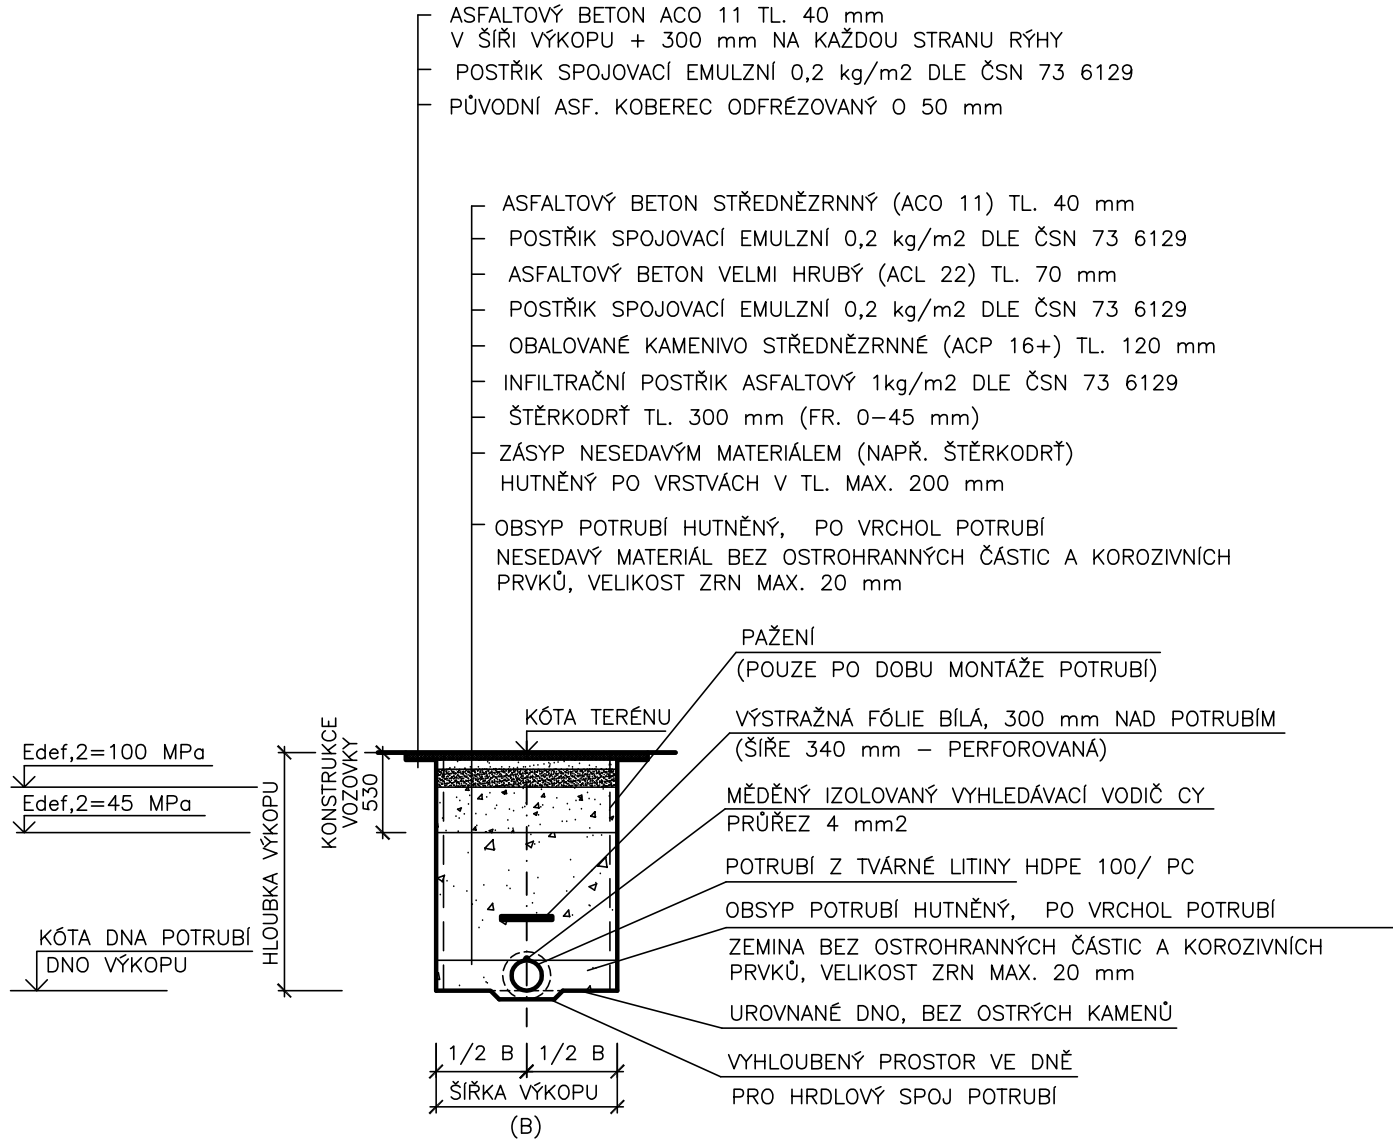


VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU

TRASA VODOVODU V ASFALTOVÉ KOMUNIKACI SE STŘEDNÍM DOPRAVNÍM ZATÍŽENÍM:

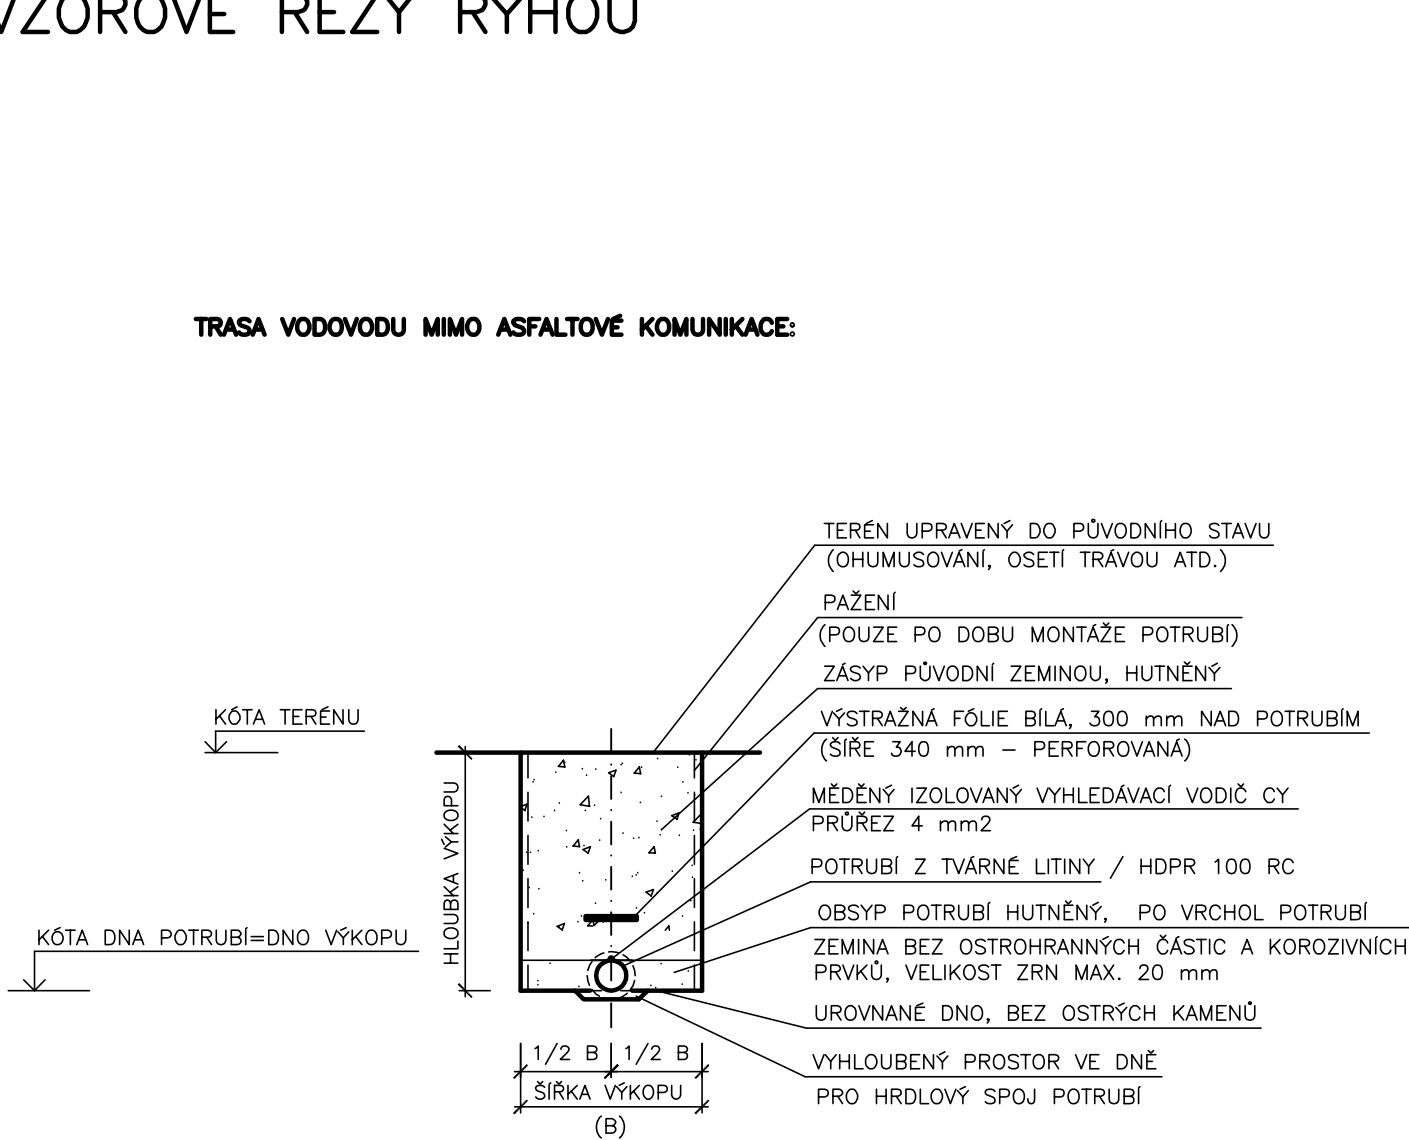

ŠÍŘKA VÝKOPU	
DN POTRUBÍ	ŠÍŘKA VÝKOPU B (mm)
80	1000

POZNÁMKA:

MATERIÁL LOŽE A OBSYPU POTRUBÍ NESMÍ OBSAHOVAT OSTROHRANNÉ ČÁSTICE, KTERÉ BY MOHLY ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU NEBO VNĚJŠÍ IZOLAČNÍ VRSTVY POTRUBÍ.


HUTNĚNÍ OBSYPU POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO POUZE PO JEHO STRANÁCH.

PŘED NATLAKOVÁNÍM POTRUBÍ MUSÍ BÝT ZAMČENÉ ÚSEKY ÚPLNĚ ZASYPÁNY! PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁSYPU ZAMČENÝCH ÚSEKŮ NESMÍ STÁT V POTRUBNÍ RÝZE ŽÁDNÁ VODA. ZÁSYPOVÝ MATERIÁL POUŽITÝ PRO ZÁSYPY ZAMČENÝCH ÚSEKŮ MUSÍ BÝT PEČLIVĚ ZHUTNĚN (Dpr=95%).


SKLADBA OPRAV KOMUNIKACÍ BYLA NAVRŽENA DLE TP 146 MINISTERSTVA DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY (POVOLOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ A ZÁSYPŮ RÝH PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VE VOZOVKÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ).


PŘEDLOŽENÉ SKLADBY PLATÍ I PRO OPRAVU POVRCHŮ PO PROVÁDĚNÍ MONTÁŽNÍCH JAM.

TRASA VODOVODU V DLÁŽDĚNÉM CHODNÍKU:

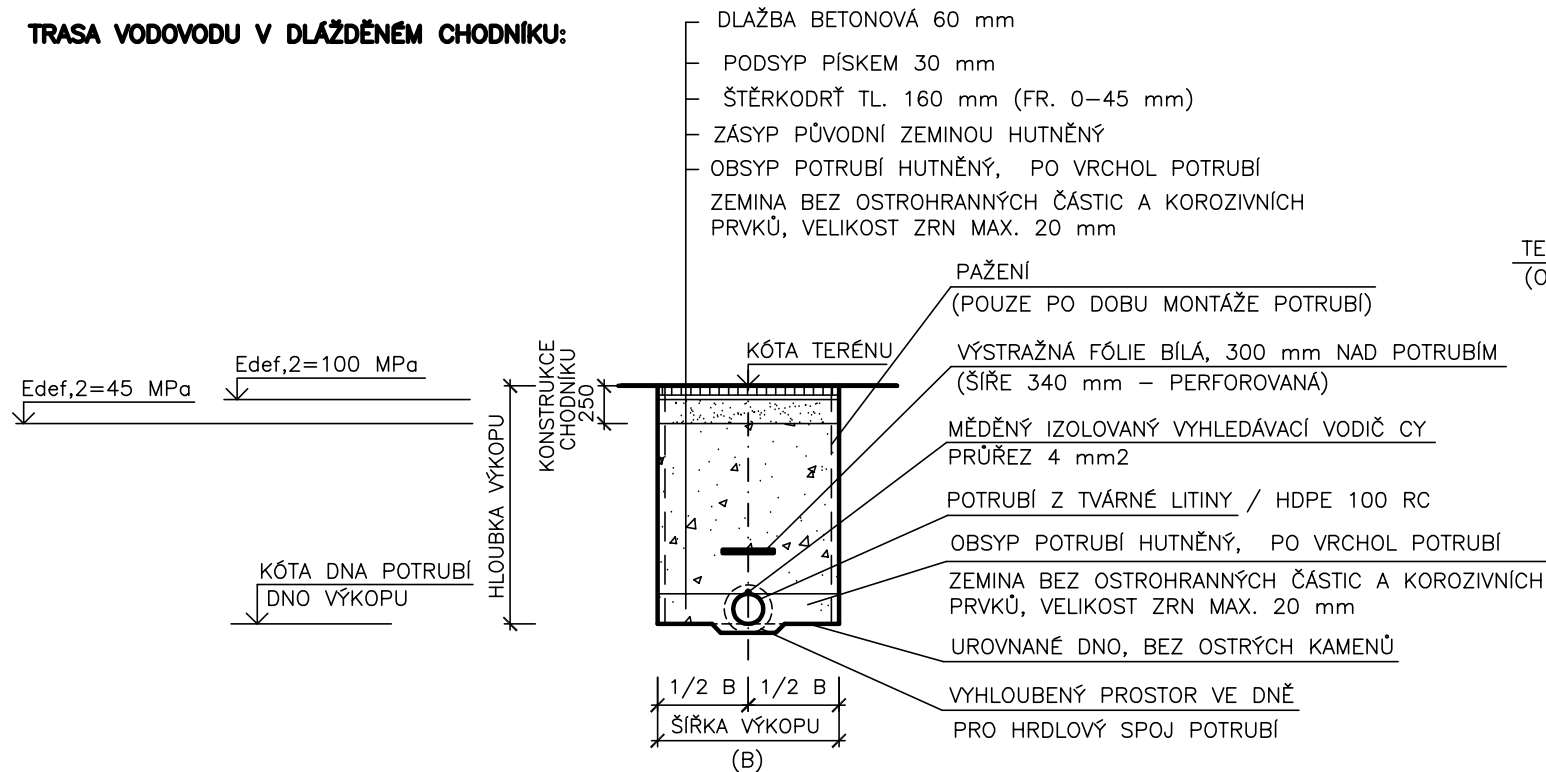

OBNOVA OBRUBNÍKU:

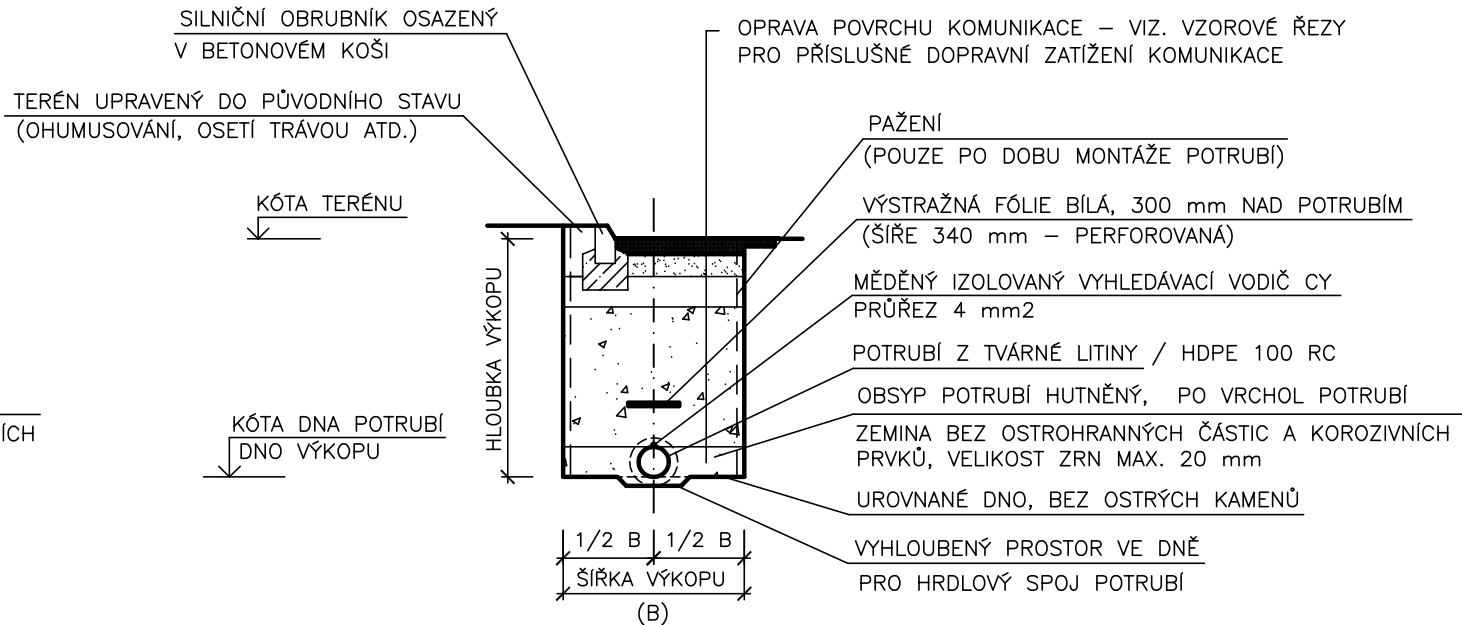

HIP: ING.PILAŘ JOSEF	INVESTOR: Vak Přerov , a.s.	<div> Hranice spol. s r.o.</div>	
ZODP. PROJEKTANT ING.PILAŘ	MÍSTO (OBEC): Přerov – Henčlov		
KRESLIL: ING.JANA KOCURKOVA	KRAJ OLOMOUCKÝ		
AKCE: OPRAVA VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V MÍSTNÍ ČÁSTI PŘEROV – HENČLOV		ZAK. ČÍSLO	13 1165
PŘÍLOHA: Příčný vzorový řez		ARCH. ČÍSLO	PŘ–262–1657
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	3/2016
		MĚŘITKO:	VÝKRES ČÍSLO: D.10