


ZÁMEČNICKÉ PRVKY

Z1 ŽEBŘÍK DL. 1,90 m - 7 PŘÍČLÍ

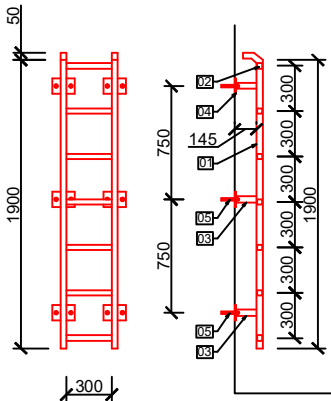

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ				
POZICE	POPIS	MNOŽSTVÍ	HMOTNOST JEDNOTKOVÁ	HMOTNOST CELKOVÁ [kg]
ŽEBŘÍK Z1 - VÝPIS JEDNOHO ŽEBŘÍKU				
01	ŠTĚŘÍN - NEREZOVÁ TRUBKA KULATÁ (SVAŘOVANÁ) Ø 40,0 x 2,0 mm, TRUBKA METRICKÁ, mat. DIN 1.4301	4,20 m	2,1 kg/m	8,82 kg
02	BEZPEČNOSTNÍ PROTI SKLUZOVÁ PŘÍČLE TYP "T" (BZP 400 T) 300 x 35 x 35 mm, Z NEREZ OCELI X5CrNi 18-10 (1.4301) DLE ČSN EN 10088	7 ks	0,65 kg/m	1,37 kg
03	KONZOLA - NEREZOVÁ TRUBKA KULATÁ (SVAŘOVANÁ) Ø 40,0 x 2,0 mm, L=0,150 m, TRUBKA METRICKÁ, mat. DIN 1.4301	6 ks	0,29 kg/ks	1,74 kg
04	KOTEVNÍ DESTIČKA - NEREZOVÁ PROFILOVÁ OCEL (PLOCHÁ) 150 x 100 x 5,0 mm, DIN 1017, mat. DIN 1.4301	6 ks	0,72 kg/ks	4,32 kg
05	UKOTVENÍ KOTEVNÍCH DESTIČEK - VYVRTÁNÍ OTVORU Ø 18 mm, HLoubKA ZÁVRTU 110 mm - KOTE - AE - WB 18 x 125 M12/25	12 ks		
CELKOVÁ HMOTNOST 1 KUSU				16,25 kg


CELKOVÝ POČET ŽEBŘÍKŮ DL.1,90m : 1 ks
CELKOVÁ HMOTNOST ŽEBŘÍKŮ: 1*16,25 = 16,25kg

Z3 POKLOP

OCELOVÝ ŽEBÍRKOVÝ POZINKOVANÝ POKLOP S RÁMEM PRO OTVOR 900 x 600 mm
POŽADOVANÉ PARAMETRY: S VĚTRACÍ HLAVICÍ
PLNĚ OTEVÍRATELNÝ O 180°
PRO TRÍDU ZATÍŽENÍ A 1,5 t
UZAMYKATELNÝ S KRYTKOU NA VISACÍ ZÁMEK
RÁM POKLOPU KOTVENÝ DO KOMÍNKU ŠACHTY


CELKOVÝ POČET POKLOPŮ : 1 ks

POHLED NA VSTUP

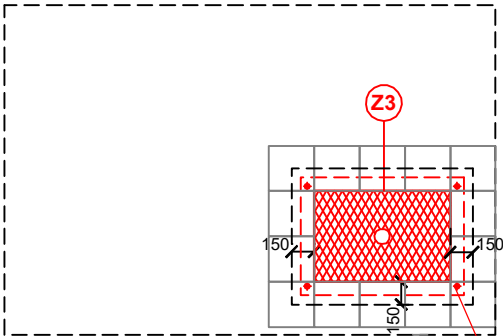


RÁM UPEVNIT PRŮVLAKOVOU
KOTVOU M8/130 - 4 ks

Z2 VYSOUVACÍ RUČNÍ MADLO

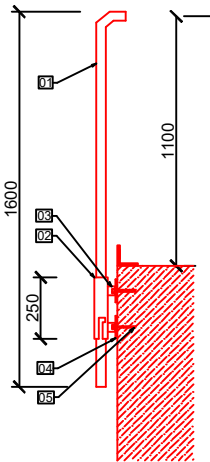

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ				
POZICE	POPIS	MNOŽSTVÍ	HMOTNOST JEDNOTKOVÁ	HMOTNOST CELKOVÁ [kg]
MADLO Z2 - VÝPIS JEDNOHO MADLA				
01	MADLO - NEREZOVÁ TRUBKA KULATÁ (SVAŘOVANÁ) Ø 40,0 x 2,0 mm, TRUBKA METRICKÁ, mat. DIN 1.4301	1,8 m	2,1 kg/m	3,8 kg
02	DRŽÁK - NEREZOVÁ TRUBKA KULATÁ (SVAŘOVANÁ) Ø 44,5 x 2,0 mm, TRUBKA METRICKÁ, mat. DIN 1.4301 S ARETACÍ	0,25 m	2,1 kg/m	0,5 kg
03	KONZOLA - NEREZOVÁ PROFILOVÁ OCEL (PLOCHÁ) 50 x 50 x 5 mm, mat. DIN 1.4301	2 ks	0,1 kg/ks	0,2 kg
04	KOTEVNÍ DESTIČKA - NEREZOVÁ PROFILOVÁ OCEL (PLOCHÁ) 50 x 100 x 5,0 mm, DIN 1017, mat. DIN 1.4301	2 ks	0,5 kg/ks	1,0 kg
05	UKOTVENÍ KOTEVNÍCH DESTIČEK - VYVRTÁNÍ OTVORU Ø 18 mm, HLoubKA ZÁVRTU 110 mm - KOTE - AE - WB 18 x 125 M12/25	4 ks		
CELKOVÁ HMOTNOST 1 KUSU				4,6 kg

CELKOVÝ POČET MADEL: 1 ŠACHET * 2 = 2 MADLA
CELKOVÁ HMOTNOST MADEL: 2*4,60 = 9,20kg

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz				 AQOL projekce • inženýring • realizace vodohospodářských staveb	
VYPRACOVAL	ING. PĚŠOUTOVÁ <i>Pěšoutová</i>	ODP. PROJEKTANT	ING. ZIMMERMANN <i>Zimmermann</i>	ČÍSLO ZAKÁZKY	2022015
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Šířava 482/21, 750 02 Přerov			DATUM	12/2022
ZAKÁZKA ZKAPACITNĚNÍ VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE HRANICE - LIPNÍK NAD BEČVOU				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2A4
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ IO 04 - PŘELOŽKA SLAVÍČ ŠACHTA VZ8 - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				MĚŘÍTKO	1 : 20
				ČÍSLO PŘÍLOHY D.4.9	ČÍSLO KOPIE